PASO A PASO

Construye tu propia barbacoa

www.corcaroli.es

cor caroli cerámica

MATERIAL NECESARIO PARA UNA BARBACOA

- 121 ladrillos 5x11x22cm. (pies de 11 filas)
- 3 bardos (tablero cerámico)
- Cemento y arena de obra o mortero de obra
- 8 tacos 5x5x22cm. (perímetro bancada)
- 17 pistolas para el sardine. Cortar de un ladrillo de 5x11x22cm. (apoyo 6cm) para tapar bardos
- 1 mallazo fino para el mortero de la bancada
- Mortero refractario (aprox. 6 sacos de 25 Kg.)
- 20 ladrillos 5x11x22cm. (base fuego)
- 55 ladrillos 5x11x22cm. (paredes zona fuego de 5 filas)

EN ESTA PARTE NO HACE FALTA MORTERO REFRACTARIO, SE PUEDE UTILIZAR CEMENTO DE OBRA

Para la base de la barbacoa, la junta entre ladrillos será de 1 cm. de espesor.

Una vez la solera esté fraguada (esta se deberá hacer la semana de antes), replantear con los ladrillos la distribución.

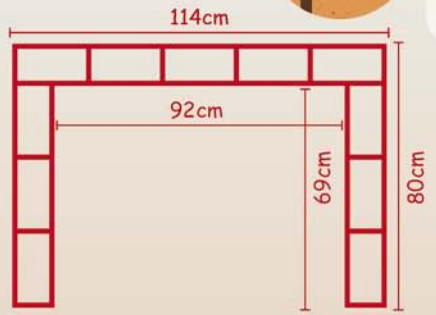

La primera fila y todas la impares serán ladrillos enteros. Las filas pares tendrán ladrillos medios en los dos finales (habrá que cortar los ladrillos).

Hacer la pared de los pies hasta una altura de 11 ladrillos (esta altura es una referencia, si se desea más alta la zona de fuego, simplemente añadir más filas de ladrillos).

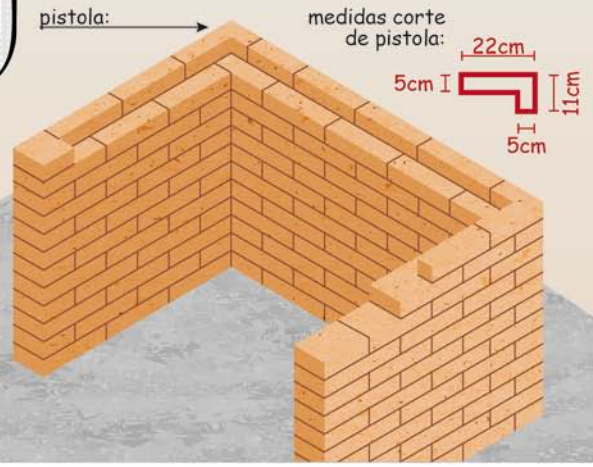

A PARTIR DE AQUÍ UTILIZAR SOLO MORTERO REFRACTARIO*

*No aplicar sobre yeso, superficies pintadas, bloques de hormigón, paredes lucidas de cemento y superficies metálicas.



La fila 12 se deberá hacer con los tacos de 5x5x22cm. o ladrillos cortados por el medio a la larga (salen 2 piezas), dos pistolas para las esquinas traseras y dos medios ladrillos para cada una de las partes delanteras.



Colocar 3 bardos ajustándolos bien al fondo. Cortar el bardo -1- a la larga y colocar el corte en la parte interior. Cortar las esquinas para salvar los ladrillos delanteros. El bardo -1- no llega a la parte delantera del paellero, esta distancia se salvará formando un sardine con las pistolas.



La altura que queda entre la paredes y los bardos (2 cm.) se deberá rellenar de mortero refractario y el mallazo fino, más 1 cm. de la junta de las paredes para que quede todo a la misma altura (en total 3 cm. de mortero).



Colocar las pistolas en la parte delantera formando un **sardine** en todo lo ancho de la zona de fuego.

Colocar los ladrillos de 5x11x22cm. en la base de la zona de fuego con junta por los 3 costados, con la formación que cada uno elija:

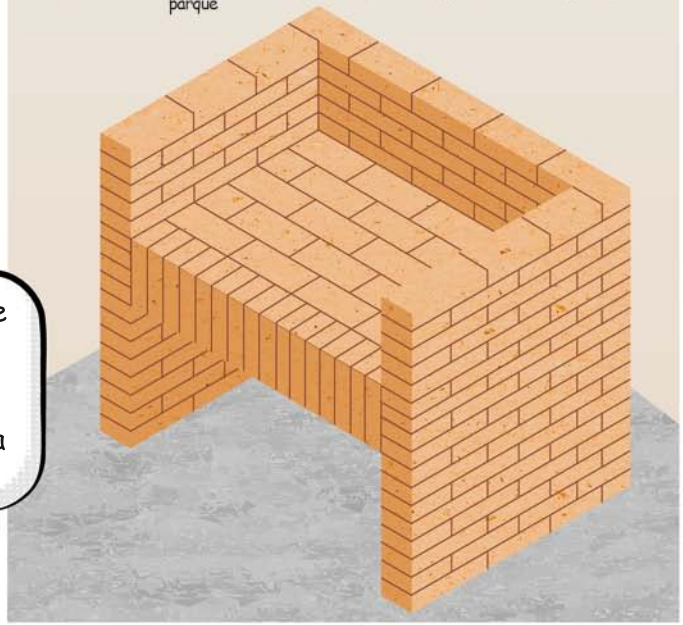

Una vez acabada la base de fuego seguir colocando los ladrillos alrededor tal y como hicimos con la pared de los pies hasta una altura de 5 filas de ladrillos.

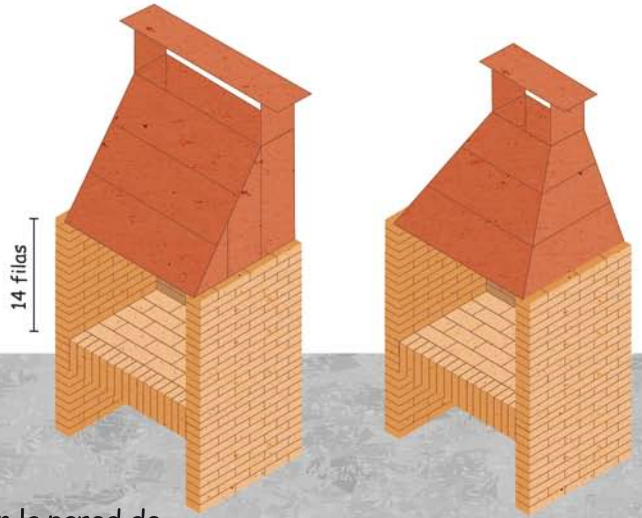

BARBACOA CON CAMPANA:

Para terminar la barbacoa con campana seguiremos con la pared de ladrillos 9 filas más (14 filas que sumarán 99 ladrillos más). La campana la haremos con bardos cerámicos, luciremos con mortero refractario y le daremos el acabado que más nos guste.